



Alpha Betonmischer





Was macht den Alpha Mischer so viel besser?

Wenn Sie einen zuverlässigen, langlebigen, sicheren und schnellen Betonmischer von hoher Qualität mit langer Lebensdauer benötigen, der einfach zu bedienen und zu warten ist, ist unser neuester Betonmischer – der Alpha Mischer – die richtige Wahl. Der Alpha Mischer ist ein Gegenstrommischer für die Herstellung von Beton mit hohem und niedrigem Fließmaß sowie von SV-Beton.



Vollständig elektrisch

Die Steuerung erfolgt über ein hybrides Riemen-/Kettengetriebe, sodass der Mischer kaum Öl verbraucht.



Transportfreundlich

Versand als Standardfracht in drei Teilen möglich. Kein Spezialtransport erforderlich.



Automatische Reinigung

Das Hochdrucksystem macht eine manuelle Reinigung im Inneren des Mixers überflüssig.



Inspektionsklappe

Obere Klappe zur sicheren Überwachung des Mischvorgangs mit optionaler LED-Beleuchtung.




Probenehmer

Halbautomatischer, elektrohydraulischer Probenehmer für die sichere und einfache Entnahme von Betonproben.



Sicherheitssystem

Die Sicherheitstür mit Schlüsselverriegelung übertrifft die Qualitäts- und Leistungsnormen der EU.

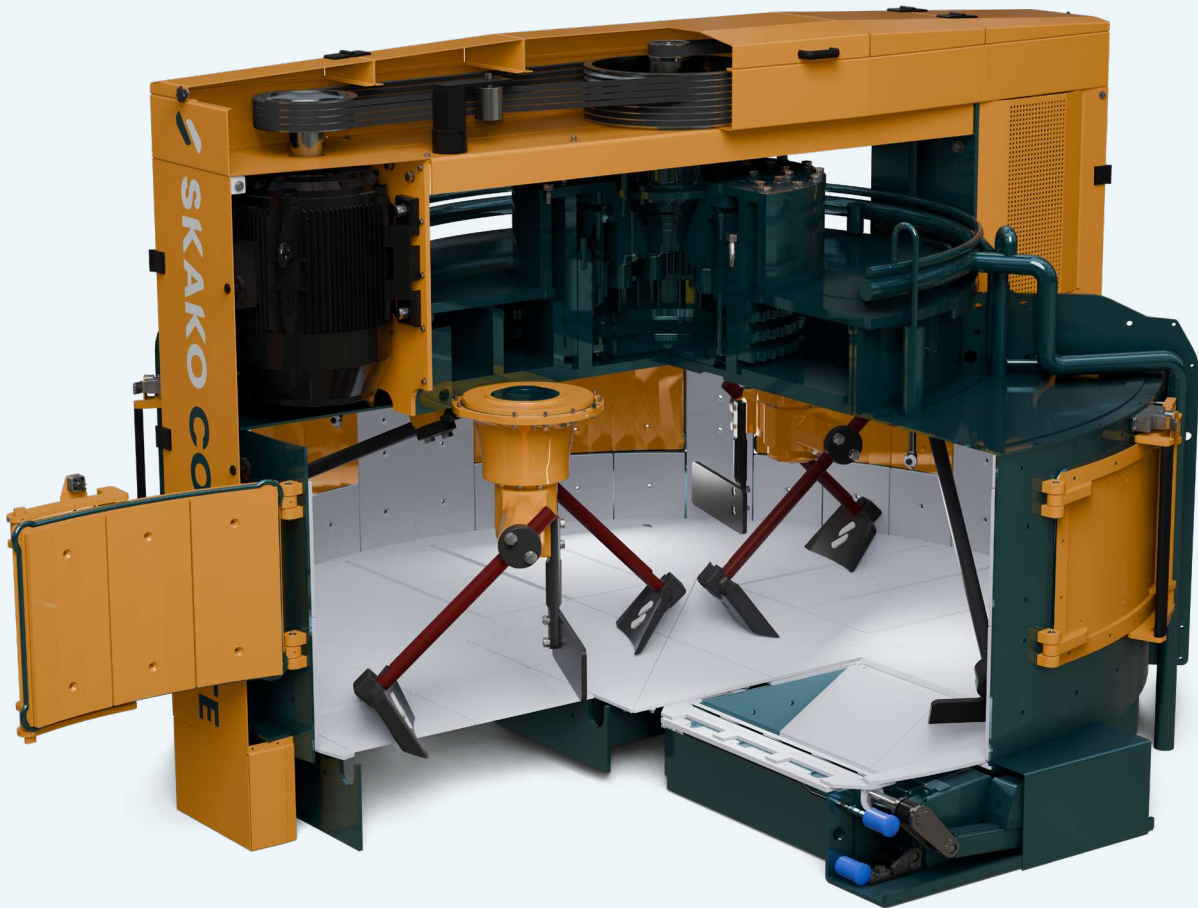

Andere Highlights

Weniger Lärm

Weniger Lärm durch das neue, evolutionäre Design des Mixers.

Niedrige Bauhöhe

Der Mixer ist niedriger, so dass er leicht in eine bestehende Produktionsanlage integriert werden kann.

Kamera

Mittels optionaler ferngesteuerter Kameraüberwachung wird der Mischvorgang vom Kontrollraum aus überwacht.

Manuelle Bedienung

Die Mischwerkzeuge lassen sich für eine optimale Positionierung bei der Wartung leicht einstellen.

Wasserdosierung

Vorrichtung zur Zugabe von Wasser während der Produktion mit verschiedenen Modellen für unterschiedliche Betontypen.

Schaufeln

Die einzigartige zweistufige Schaufeltechnik ermöglicht präzises Mischen mit hoher Intensität. Die Bolzen sind versenkt, um Betonablagerungen zu verhindern.

Feuchtigkeitskontrolle

Elektroden messen die Betonfeuchte und regeln automatisch die Wasserzugabe über den SKAKOMAT 600.

Entleerungsklappen

Abnehmbare Klappe mit Sicherheitssystem für einfache Reinigung und Wartung.

Typ	750	1125	1500	2250	3000	3750
Volumen l/kg	125/1200	1125/1800	1500/2400	2250/3600	3000/4800	3750/6000
Max. Output pro Charge m ³	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0	2,5
Motorgröße kW	18,5	30	2x22	2x30	2x37	3x30
Mischersterne	1	1	2	2	2	3



www.skakoconcrete.com

BÜROZEITEN

Montag–Donnerstag: 07:30 – 15:30 Uhr MEZ

Freitag: 07:30 – 15:00 Uhr MEZ

Tel.: +45 6361 6100

sparepart@skakoconcrete.com

Hotline

Montag–Freitag: 06:00 – 19:00 Uhr MEZ

Samstag–Sonntag: Geschlossen

Tel.: +45 7026 2645

support@skakoconcrete.com