



Malaxeur à béton Alpha





Pourquoi Alpha est-il tellement meilleur ?

Si vous recherchez un malaxeur produisant vite et (très) bien, sûr, sobre et fiable et d'une durée de vie pouvant atteindre 50 ans, notre nouveau malaxeur à béton – Alpha – est le bon choix. Le malaxeur Alpha est un malaxeur planétaire pour des productions de fluidités diverses et bien sûr des bétons autoplaçants.



Entièrement électrique

Contrôlé par un système d'engrenage hybride bande/chaîne, le malaxeur ne consomme pratiquement pas d'huile.



Facile à transporter

Est transporté selon les règles du code de la route en trois colis. Pas besoin de transport exceptionnel.



Nettoyage automatique

Un système de nettoyage haute pression élimine la nécessité d'un nettoyage manuel à l'intérieur du malaxeur.



Trappe de visite

Trappe supérieure permettant de surveiller en toute sécurité le processus de malaxage, avec éclairage LED en option.




Échantillon

Échantillonneur électro-hydraulique semi-automatique pour une extraction sûre et facile des échantillons de béton.



Système de sécurité

La sécurité de la porte à verrouillage par clé dépasse les normes de qualité et de performance établies par l'UE.

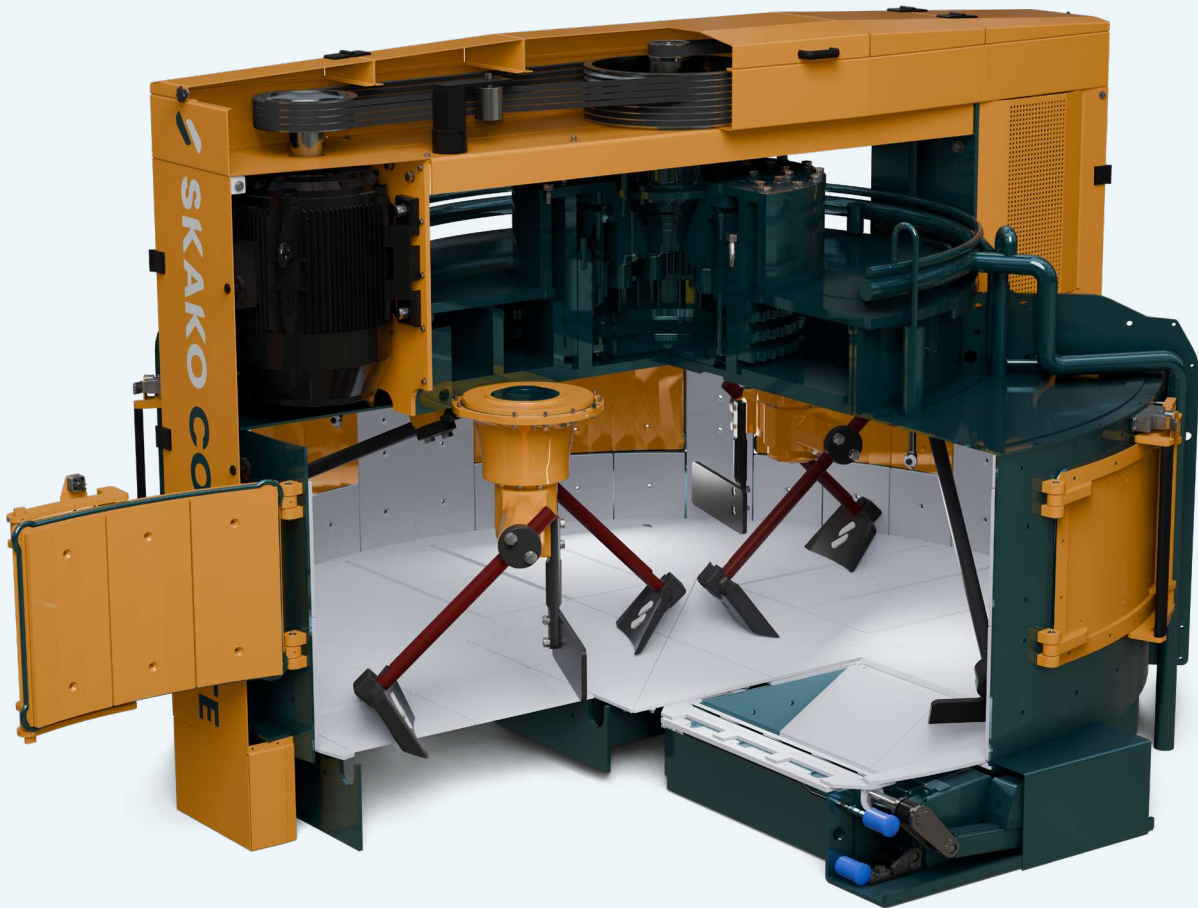

Autres éléments clés

Silencieux

Plus silencieux grâce à la nouvelle conception du malaxeur.

Faible encombrement

Le malaxeur est plus petit pour une intégration facilitée dans une installation existante.

Caméra (option)

Une caméra de surveillance à distance contrôle le processus de malaxage depuis la salle de contrôle.

Dosage de l'eau

Dispositif d'ajout d'eau en cours de production, avec différents modèles pour divers types de béton.

Pales de malaxage

La technologie unique de la pale de malaxage sur deux niveaux assure un malaxage précis et de haute intensité. Les vis sont fraisées pour prévenir l'adhérence du béton.

Fonctionnement manuel

Outils de malaxage réglables facilement pour un positionnement optimal lors de l'entretien.

Contrôle de l'humidité

Les sondes mesurent l'humidité du béton et régulent automatiquement l'ajout d'eau via SKAKOMAT 600.

Trappes de vidange

Trappe amovible avec système de sécurité pour faciliter le nettoyage et l'entretien.

Type	750	1125	1500	2250	3000	3750
Volume l/kg	750/1200	1125/1800	1500/2400	2250/3600	3000/4800	3750/6000
Production maximale par batch en m³	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0	2,5
Dimensions du moteur kW	18,5	30	2x22	2x30	2x37	3x30
Étoiles de malaxage	1	1	2	2	2	3



www.skakoconcrete.com

HEURES D'OUVERTURE DES BUREAUX

Du lundi au jeudi : 08:00 – 15:30 (Heure de Paris)

Vendredi : 08:00 – 15:00 (Heure de Paris)

Samedi et dimanche : Fermé

Tél : +33 6 83 81 26 05

ppa@skakoconcrete.com

Hotline

Du lundi au jeudi : 08:00 – 15:30 (Heure de Paris)

Vendredi : 08:00 – 15:00 (Heure de Paris)

Samedi et dimanche : Fermé

Tél. +33 6 77 37 58 28

rvi@skakoconcrete.com